

様々な場面でもご相談お待ちしております！

排気ガス回収装置

ESCARGOT

小型・軽量で排気ガスを外へ
排出快適な作業現場を確保



下部洗浄機

UW-5500

門型洗車機と合わせて、車両の足回りを洗浄
手作業から自動式へのご提案



排水浄化システム

MIZUSUMASHI

洗浄廃水を凝集沈殿して浄化
排水処理のお悩みにご相談を



JET WASHER

部品洗浄機シリーズ

下部洗浄装置 / 排気ガス回収装置 / 排水浄化システム



日伸精機株式会社

本社 〒130-0022 東京都墨田区江東橋1-11-8 日伸ビル7F
営業部本部 TEL.03(6890)0081(代) FAX.03(6890)0085
URL:<http://www.nissin-seiki.co.jp/>
e-mail : inq-nissin@nissin-seiki.co.jp

大阪営業所 〒564-0044 大阪府吹田市南金田2-2-16
アライブ江坂II

TEL.06(6337)0067 FAX.06(6337)0068

福岡営業所 〒812-0041 福岡県福岡市博多区吉塚1-6-14

TEL.092(611)6776 FAX.092(611)6775

名古屋営業所 〒463-0071 名古屋市守山区新守町39

TEL.052(795)6820 FAX.052(795)6819

かずさ工場 〒292-1149 千葉県君津市かずさ小糸3-2

TEL.0439(70)1311

かずさプラントリー

〒292-1149 千葉県君津市かずさ小糸3-2

TEL.0439(70)1315

代理店

NISSIN SEIKI CO., LTD.

JET WASHERシリーズ

グリースのついたベアリングから、油まみれのオイルパンまで。汚れ落としの現場で活躍します。

JW-100PBII / JW-200PBII / JW-220D / JW-300B / JW-350B / JW-350NL / JW-500N



JW-100PBII・200PBII

- 強化プラスチックのコンパクトなボディ。
- キャスターが付いて移動しやすいので、レイアウト変更・廃液回収の際のちょっとした移動にも小回りが利きます。

モーターを使わず、ポンプの水圧でノズルを回している為、誤ってノズルに洗浄物が干渉しても壊れない！



JW-220D

JW-220D・300B・350B JW-350NL・500N

- 洗浄物大きさに合わせて選べるラインナップ。
- 外部タンクを設けており、洗浄中でも・洗浄機の中を除き込まなくても洗浄液のメンテナンスが容易に。
- 洗浄バスケットを手前側に引き出す事ができ、そのまま作業台として使って頂く事も可能。
- 100PB II、200PB II 同様にモータレス仕様。
- SUS 仕様の変更も可能。



JW-350NL


JET WASHER シリーズオプション品

ディスクスキマー



円盤に付着した油をスクレーパで掻き出します！

グリーススキマー

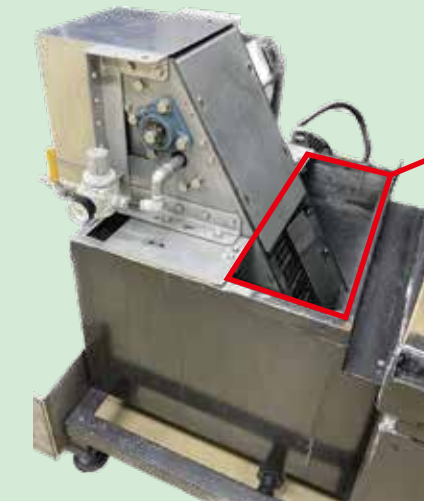

タンク上部の固形のグリースやスラッジをチェーンに乗せて搬送！

機種	洗浄物最大寸法・重量	ポンプ吐出量・圧力	ポンプモーター	ヒーター容量	タンク容量	総電気容量	機体寸法
JW-100PBII	500φ×175Hmm・50kg	100ℓ/min. 0.29MPa	1.5kw	3kw	90ℓ	3相 200V 約5kw	720(W)×795(D)×940(H)mm
JW-200PBII	630φ×300Hmm・100kg	180ℓ/min. 0.30MPa	2.2kw	5kw	150ℓ	3相 200V 約8kw	950(W)×950(D)×1160(H)mm
JW-220D	630φ×400Hmm・100kg	200ℓ/min. 0.29MPa	2.2kw	3kw×2=6kw	150ℓ	3相 200V 6kw	1640(W)×1295(D)×1767(H)mm
JW-300B	770φ×400Hmm・150kg	230ℓ/min. 0.27MPa	2.2kw	8kw	200ℓ	3相 200V 約11kw	1815(W)×1175(D)×1850(H)mm
JW-350B	970φ×550Hmm・250kg	320ℓ/min. 0.30MPa	3.7kw	8kw	260ℓ	3相 200V 約13kw	2010(W)×1400(D)×1980(H)mm
JW-350NL	1170φ×550Hmm・500kg	320ℓ/min. 0.30MPa	3.7kw	6kw×2=12kw	260ℓ	3相 200V 12kw	2210(W)×1575(D)×1980(H)mm
JW-500N	1370φ×850Hmm・1000kg	500ℓ/min. 0.33MPa	5.5kw	8kw×2=16kw	460ℓ	3相 200V 16kw	2455(W)×1820(D)×2450(H)mm